

MINIBAGGER | 35Z-I / 36C-I

 **JCB**



STAGE V

BETRIEBSGEWICHT
3.556 kg / 3.759 kg

MOTORLEISTUNG
18,4 kW

LÖFFEL-AUSBRECHKRAFT
32,4 kN

EIN BESSERER ARBEITSPLATZ.

Mit einer geräumigen Kabine, einem übersichtlichen, ebenen Bodenbereich und einem Bluetooth-Radio mit Freisprechfunktion und Medien-Anschlussbuchse sind unsere 35Z-I- und 36C-I-Baggerkabinen großartige Arbeitsplätze.



C ODER Z?

Wählen Sie das C-Modell (konventionelles Heckdesign) für mehr Stabilität und Stärke oder das Z-Modell (Design ohne Hecküberstand) für eine bessere Manövrierfähigkeit aus.



EINFACHE BEDIENUNG.

Die neue Löffelstiel-Geometrie und eine hervorragende Sicht machen das Beladen sowie Arbeiten zu einem Kinderspiel. Für ultimative Flexibilität ist eine Tiltrotator Option verfügbar.



VOLLSTÄNDIGE KONTROLLE

Elektroproportionale Steuerkreise ermöglichen den Einsatz von 10 voreingestellten Anbaugeräten und der optional erhältliche Schnellwechsler vereinfacht deren Austausch.


ROBUST.

Die Schläuche werden für maximalen Schutz vor Schäden und Verschleiß durch den Löffelstiel geführt und hydraulische ORFS-Anschlüsse (O-Ring Face Seal) schützen vor Leckagen.



TAFFER BAGGER

Die Karosserie aus 100 % Stahl bietet eine bessere Beständigkeit gegen Beschädigungen und ist einfacher zu reparieren.

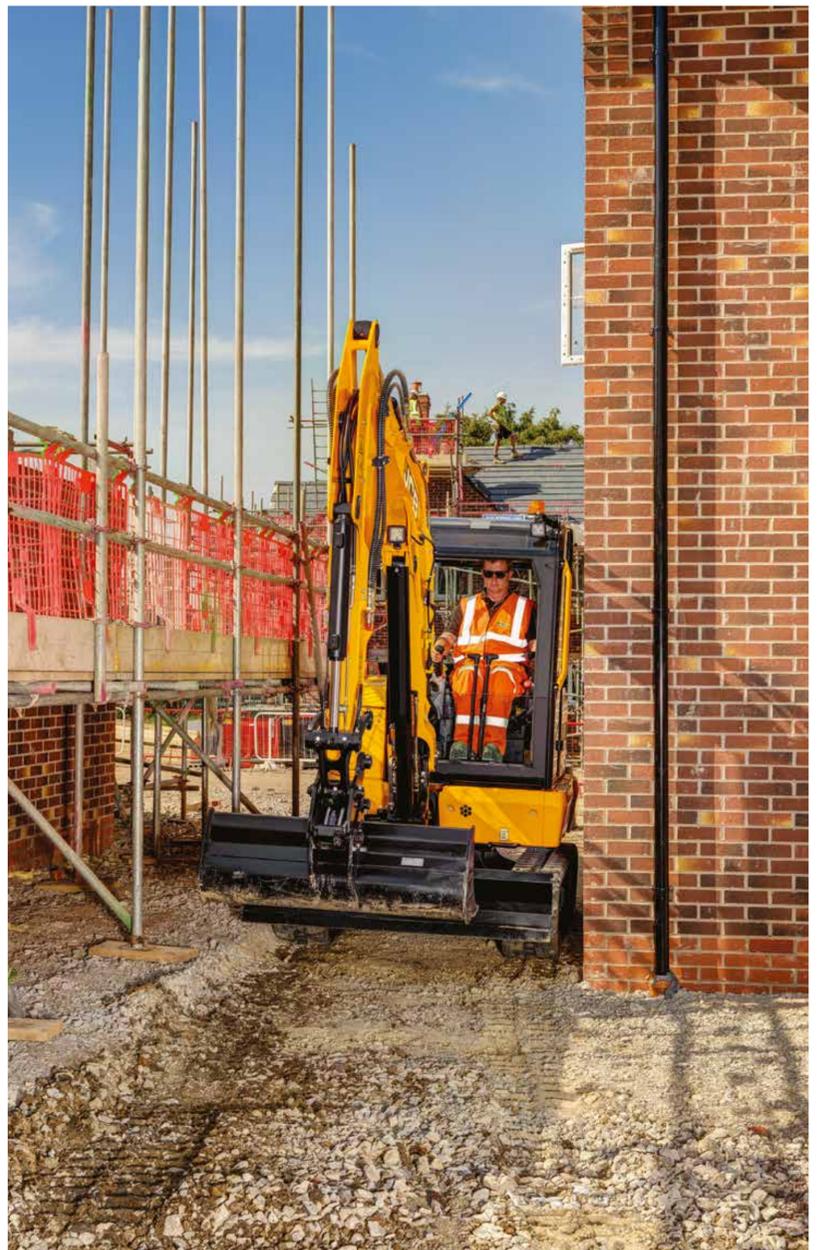

SICHERHEIT.

Die grüne, über den Sicherheitsgurt aktivierte Rundumleuchte, „Guide-me-Home“-Scheinwerfer, ein Überlastschutzsystem und das einzigartige 2GO-System von JCB tragen alle zu mehr Sicherheit bei der Arbeit bei.



WARTUNG LEICHT GEMACHT

Unübertroffener Zugang für Wartungsarbeiten – mit leicht zu entfernenden Klappen, vollständig öffnenden Seiten- und Heckabdeckungen sowie gruppierten Kontrollpunkten.


NIEDRIGE BETRIEBSKOSTEN.

Minimale Ausfallzeiten aufgrund von Zustandsinformationen auf dem Anzeigebildschirm und ein einfach zu reinigendes, abgeschrägtes Fahrwerk für kurze Wartungszeiten.



EFFIZIENZ

Sparsamer Kraftstoffverbrauch dank einer programmierbaren automatischen Leerlauffunktion, die einen geringen Kraftstoffverbrauch und reduzierte Emissionen ermöglicht.

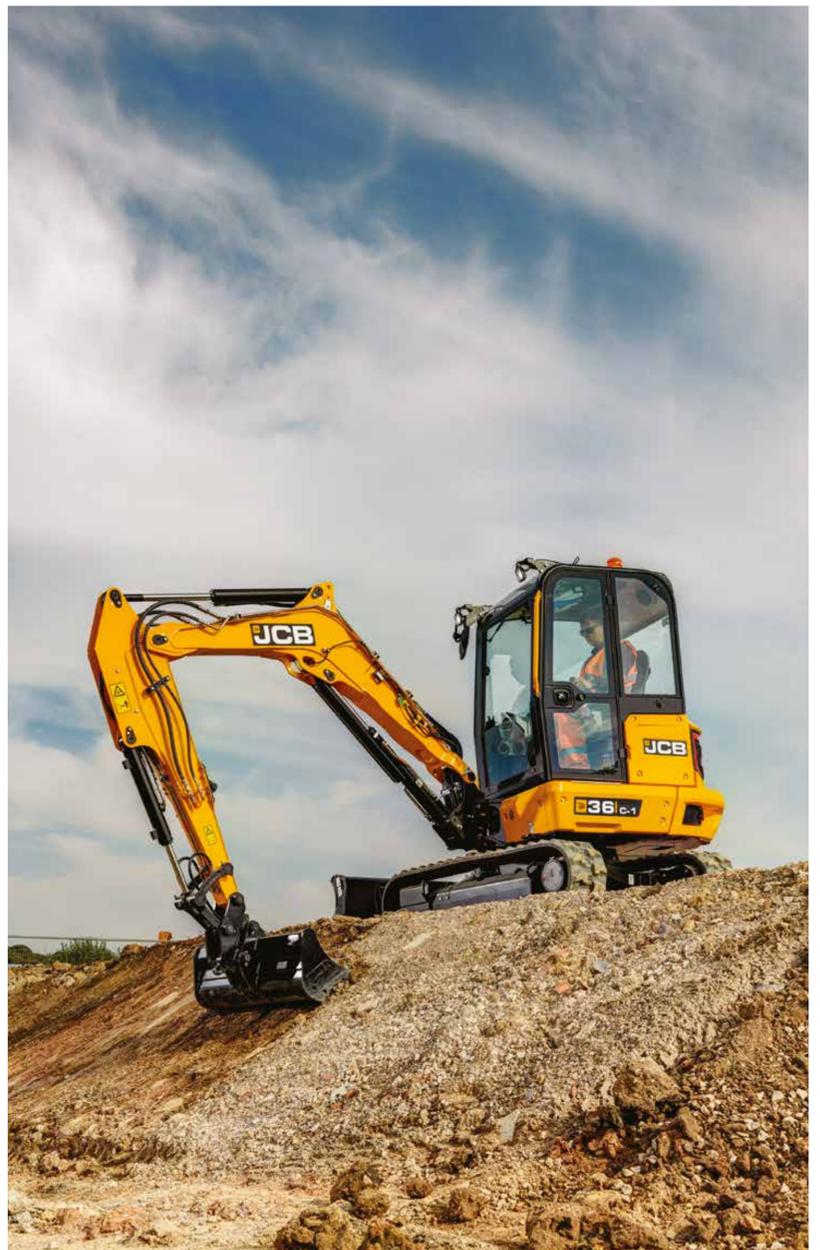

MINIBAGGER | 35Z-I / 36C-I



TECHNISCHE DATEN

MODELL	35Z-I	36C-I
Grabtiefe	3.194 mm	3.483 mm
Serviceintervalle	500 Betriebsstunden	
Transportlänge	4.851 mm	4.806 mm
Transporthöhe	2.482 mm	
Transportbreite	1.750 mm	1.550 mm
Transportgewicht	3.371 kg	3.574 kg



LIVE JCB LINK

STANDARDFUNKTIONEN

- Schmierintervalle von 500 Stunden
- Stufe-V-konformer 18,4-kW-Dieselmotor
- Keine Abgasnachbehandlung
- Fahrmotoren mit Kickdown-Automatik
- 12 Verzurrpunkte
- 2-Wege-Schild
- Gummiketten
- Haltegriffe zum Anschrauben
- LED-Rundumleuchten und -Arbeitsscheinwerfer
- Bluetooth-Radio



Die neuen, Stufe-V-konformen Bagger 35Z-I und 36C-I als C (konventionellem Heckdesign) oder Z (Design ohne Hecküberstand) Variante.

3,5T-MINIBAGGER

MEHR ERFAHREN

 **JCB**

www.jcb.com/de-de

