



6.21



EINSATZBEREICHE



INDUSTRIE




BAUWERBE

Maximale Hubhöhe: 20,80 m
Maximale Ausladung: 17,40 m
Elektronisch gesteuerter,
hydrostatischer Antrieb Automatischer
Niveaueausgleich
Scherenstützer


AUF STÜTZEN

LASTDIAGRAMM AUF AUSGEFAHRENEN STÜTZEN 360 GRAD

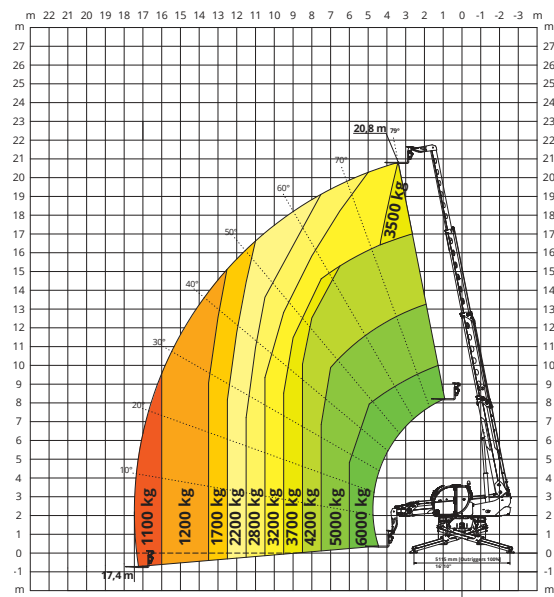


AUF REIFEN

LASTDIAGRAMM FRONTAL AUF REIFEN

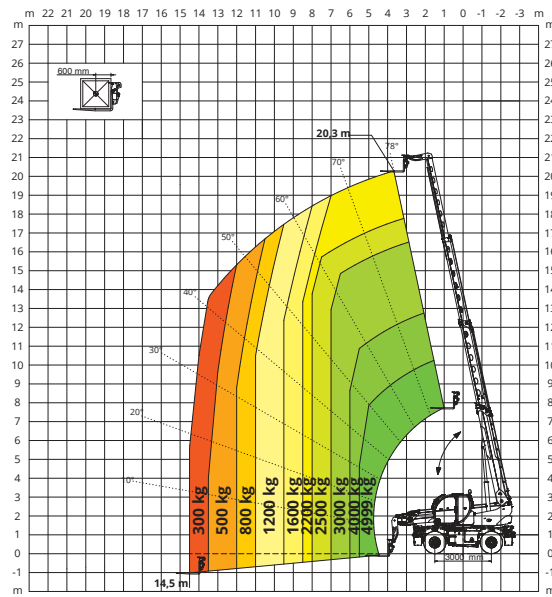


W 3,5

SEILWINDE 3.500 kg

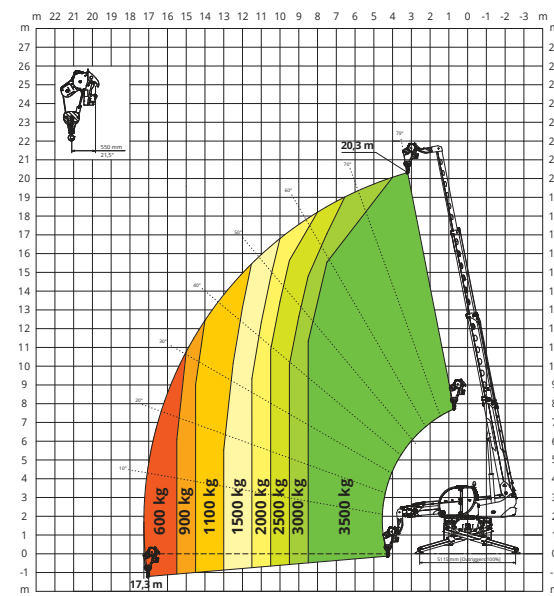


W 6

SEILWINDE 6.000 kg

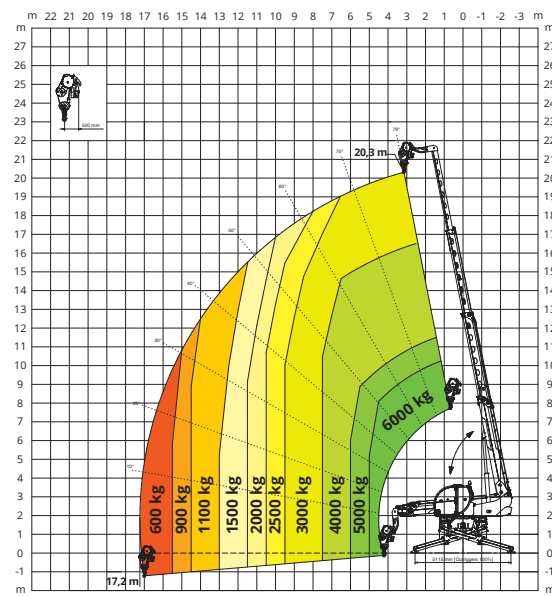


JW 1500

JIB MIT SEILWINDE 1.500 kg

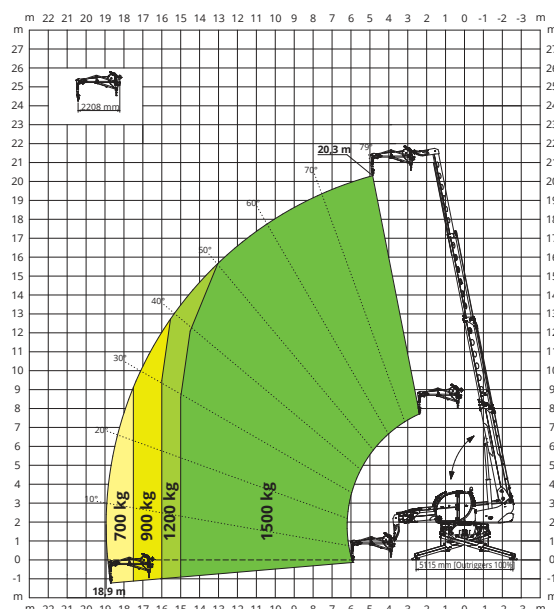


JW 2000

JIB MIT SEILWINDE 2.000 kg

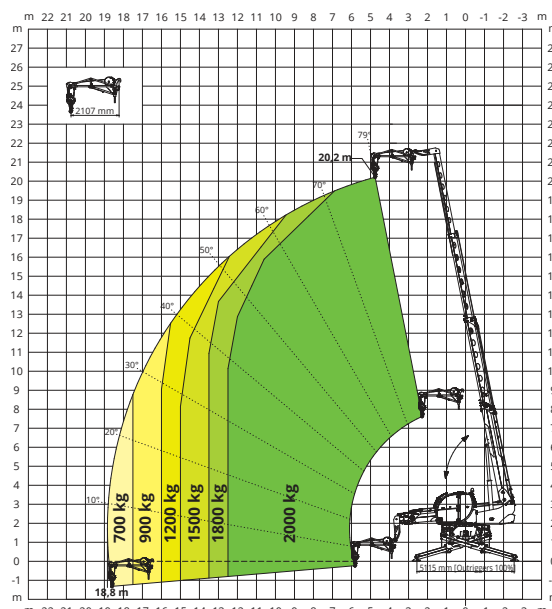


JW 3000

JIB MIT SEILWINDE 3.000 kg

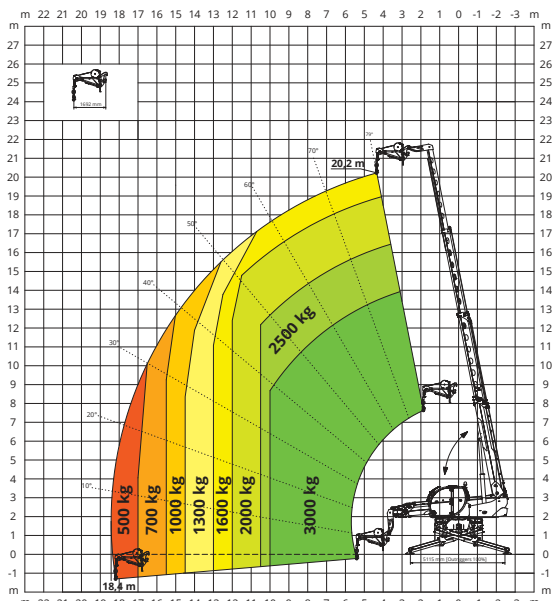


J 2000

JIB 2.000 kg

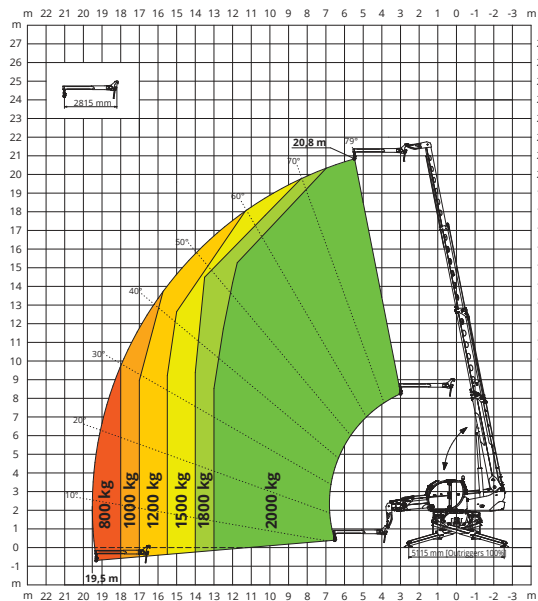


H 6

LASTHAKEN 6.000 kg

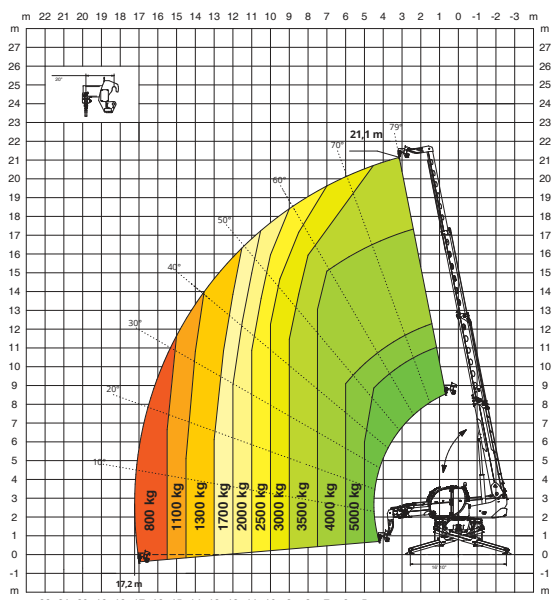


REP 2-4,5

DREHBARE, ERWEITERBARE ARBEITSBÜHNE 500 kg

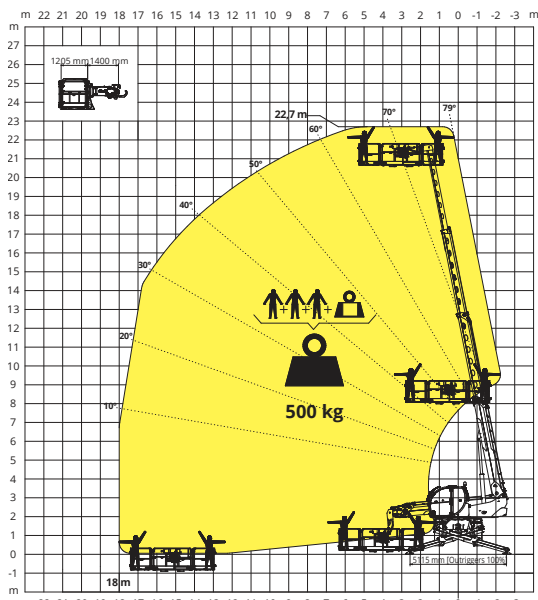

REP 10.2-4,7

DREHBARE, ERWEITERBARE ARBEITSBÜHNE 1.000 kg

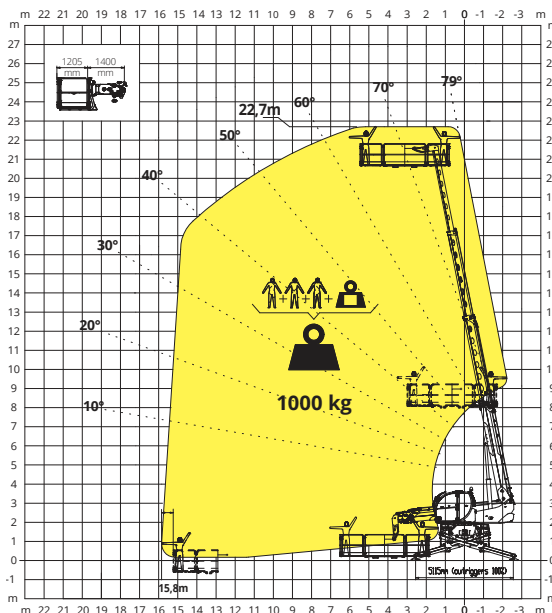

REP 8.2-4,7 W0,3

ARBEITSBÜHNE 4,7 m 800 kg MIT SEILWINDE 300 kg

