




BAUGEWERBE



LOGISTIK



EVENT- UND
FILMBRANCHE



FORSTWIRTSCHAFT

RTH 6.31 EC



RTH 6.31 EC



KABINE

Sicherheit und Rundumsicht
auf höchstem Niveau



LEISTUNGEN


Unvergleichliche
Hubleistung




LOAD LIVE DIAGRAM

Anzeige von drei dynamischen
Lastdiagrammen in Echtzeit


ABMESSUNGEN (mm)

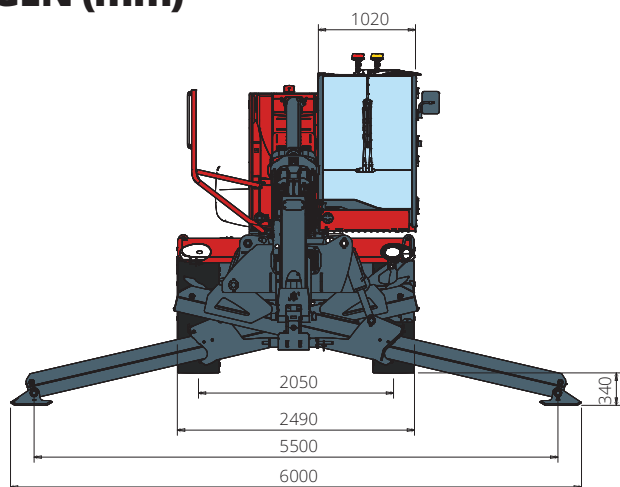

FRONTANSICHT

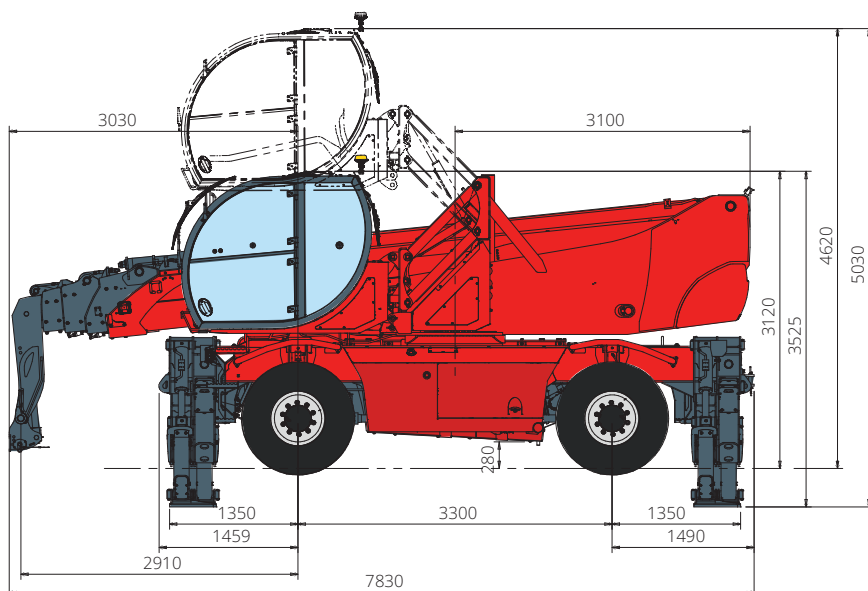



SEITENANSICHT

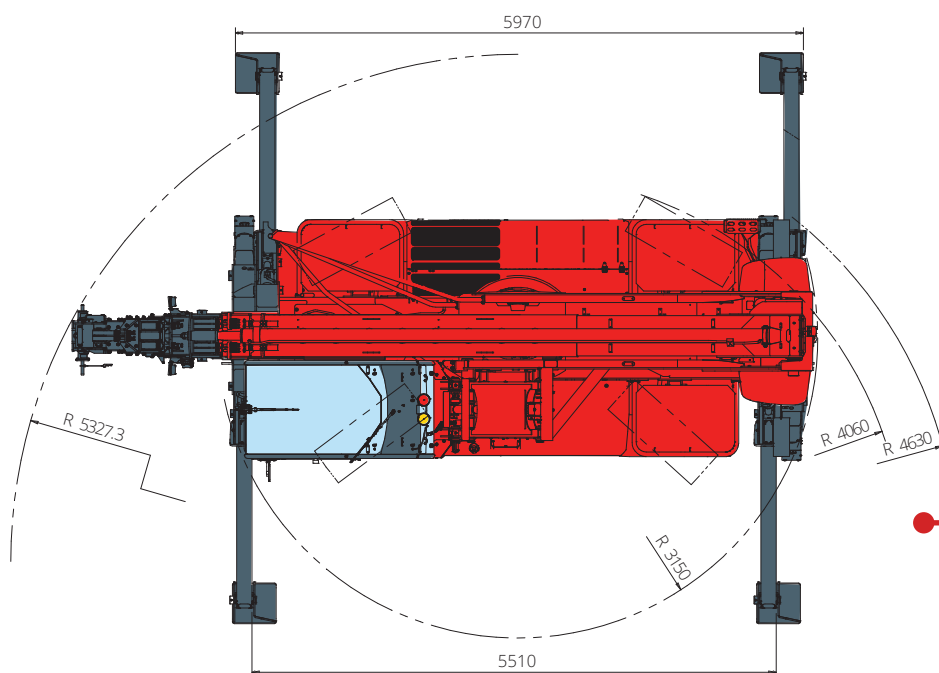

AUFSICHT



Lastdiagramm mit
AUSGEFAHRENEN STÜTZEN 360°
 ATT-03-004

Lastdiagramm
FRONTAL AUF REIFEN
 ATT-03-004

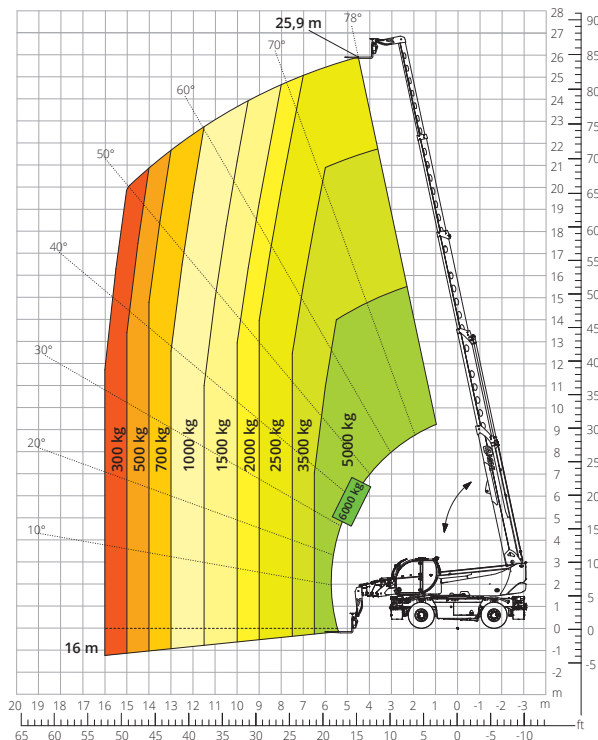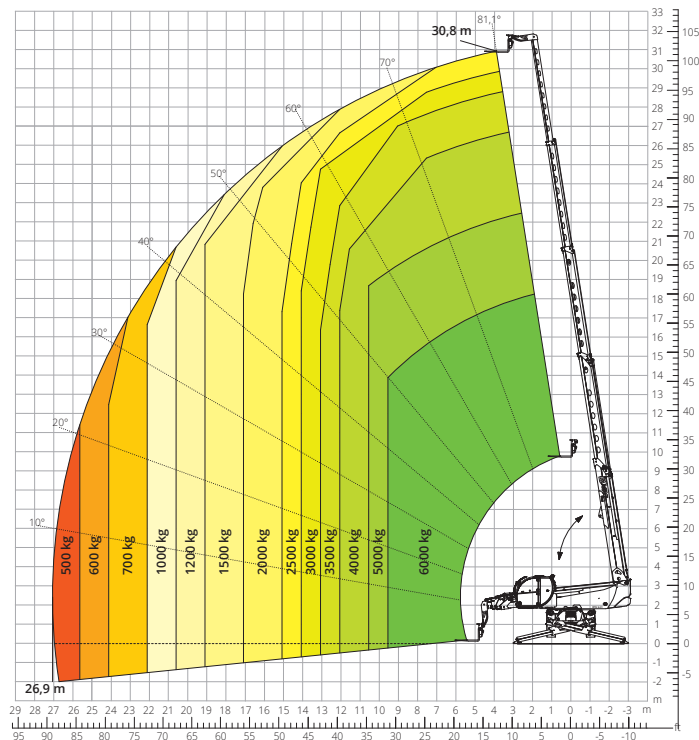


Lastdiagramm mit
SEILWINDE 3.500 kg
 ATT - 02 - 002


Lastdiagramm mit
SEILWINDE 6.000 kg
 ATT - 02 - 004

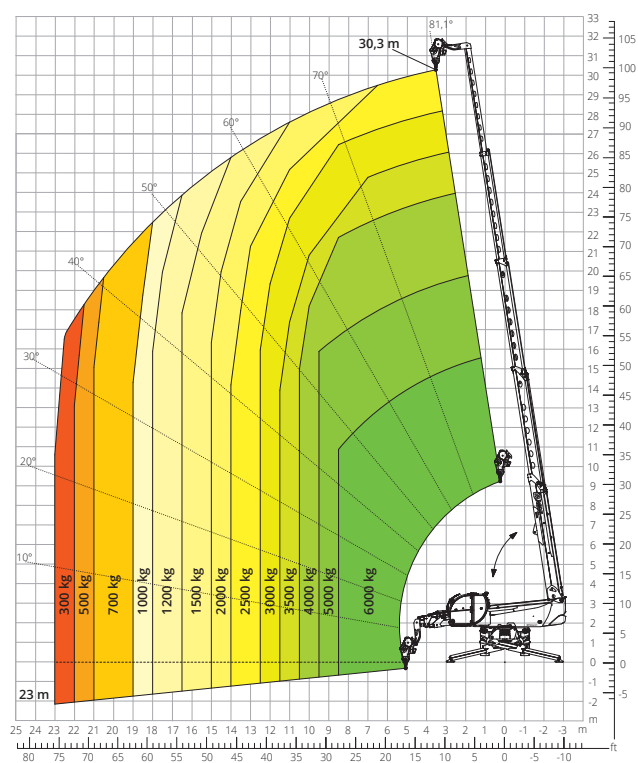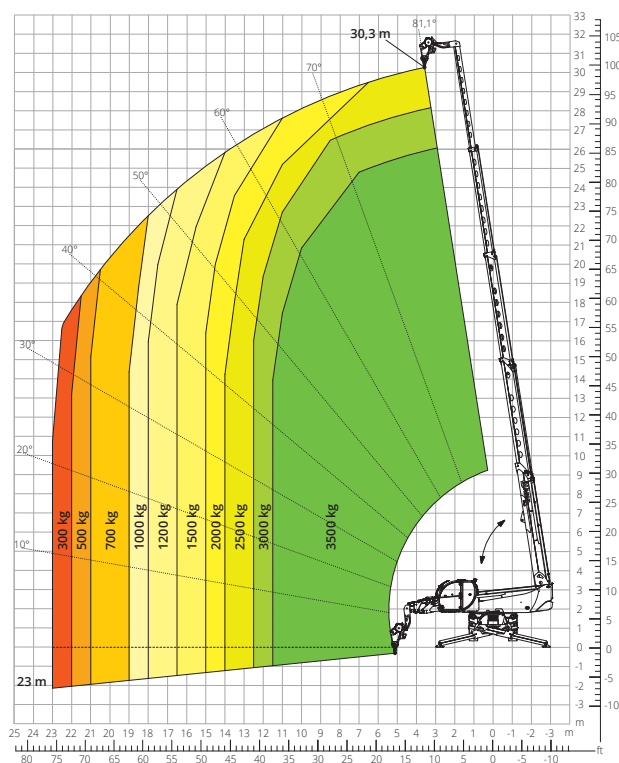


Lastdiagramm mit
AUSLEGER MIT SEILWINDE 1.500 kg
 ATT - 04 - 011

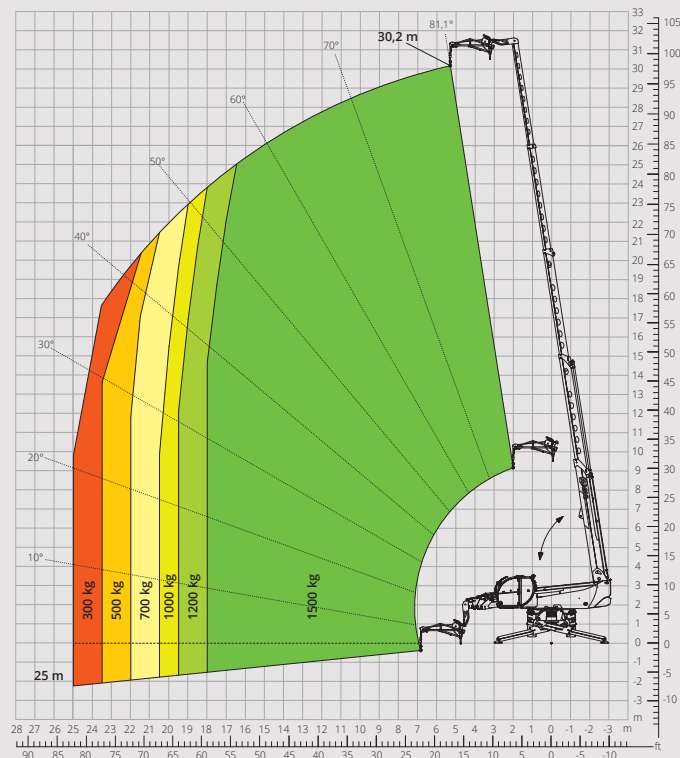


Lastdiagramm mit
AUSLEGER MIT SEILWINDE 2.000 kg
 ATT - 04 - 015

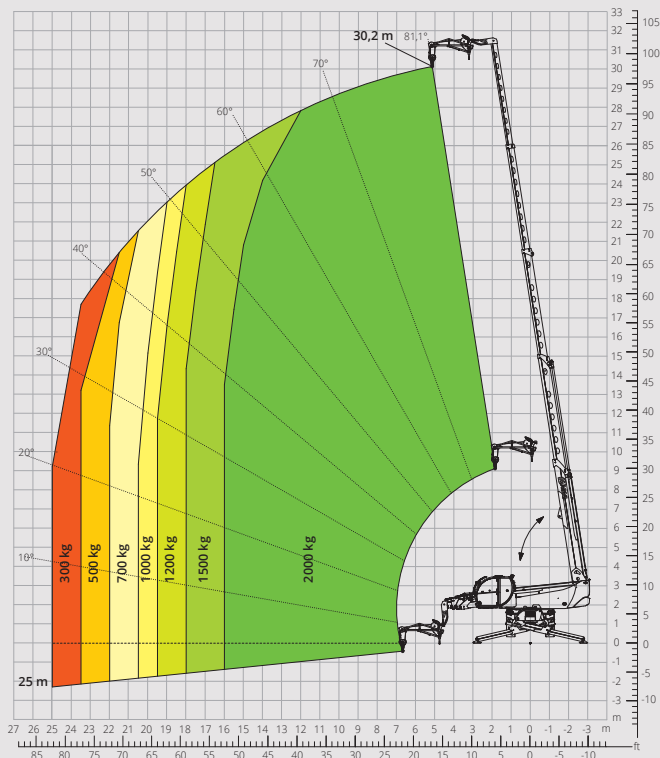

Lastdiagramm mit
AUSLEGER MIT SEILWINDE 3.000 kg
 ATT - 04 - 019

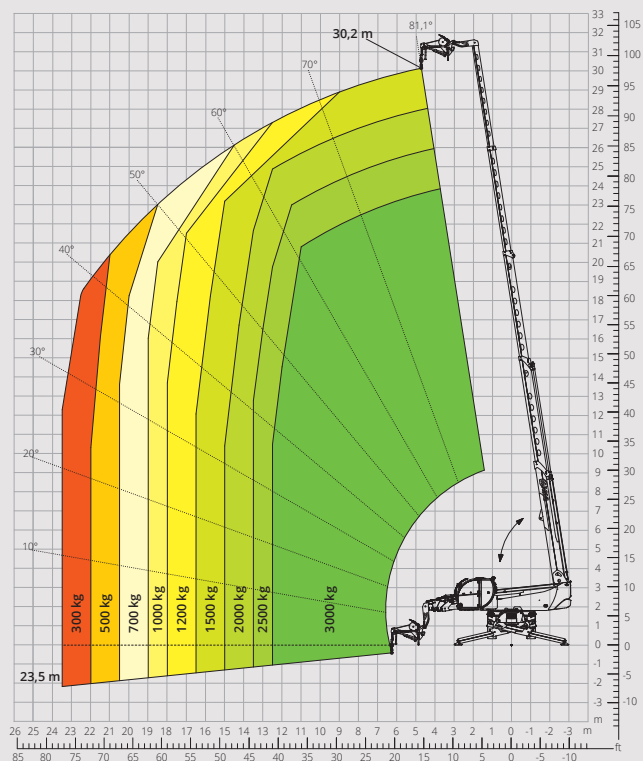


Lastdiagramm mit
AUSLEGER 2.000 kg
 ATT - 04 - 013

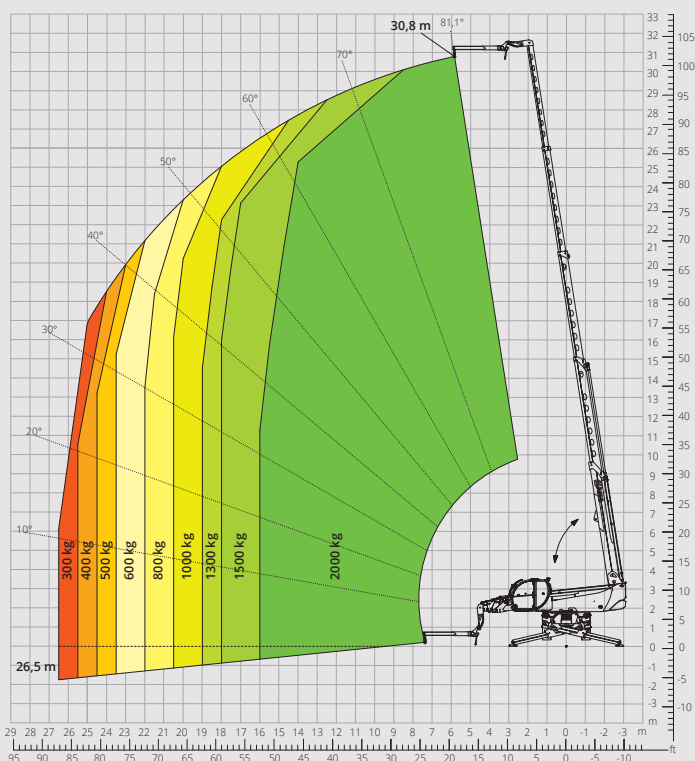


Lastdiagramm mit **LASTHAKEN 6.000 kg**

ATT - 05 - 001

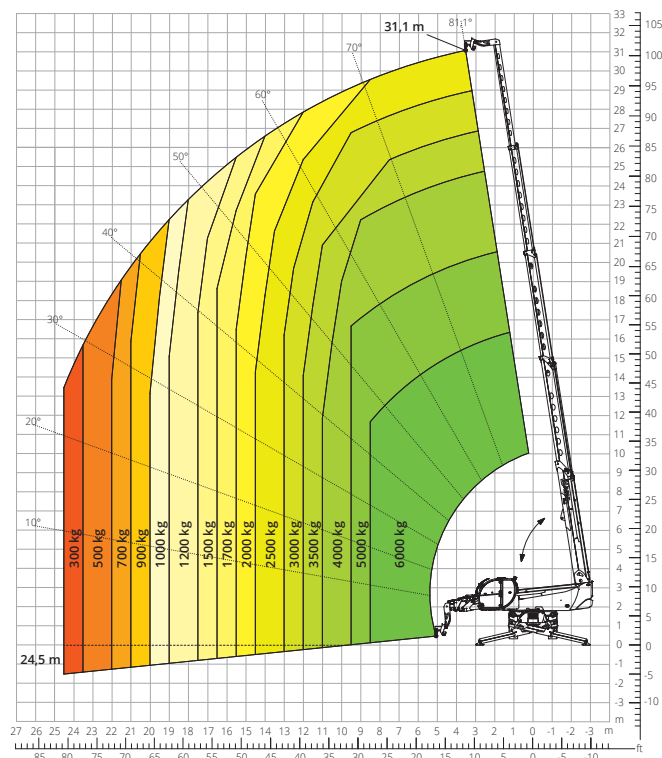


Lastdiagramm mit **DREHBAREM AUSZIEHBAREM ARBEITSKORB 500 kg**

ATT - 01 - 007

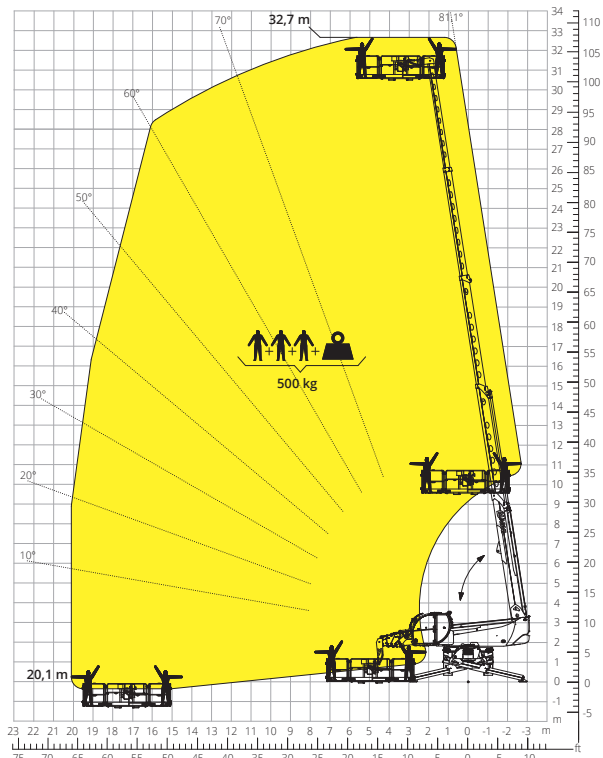


Lastdiagramm mit **DREHBAREM AUSZIEHBAREM ARBEITSKORB 1.000 kg**

ATT - 01 - 016

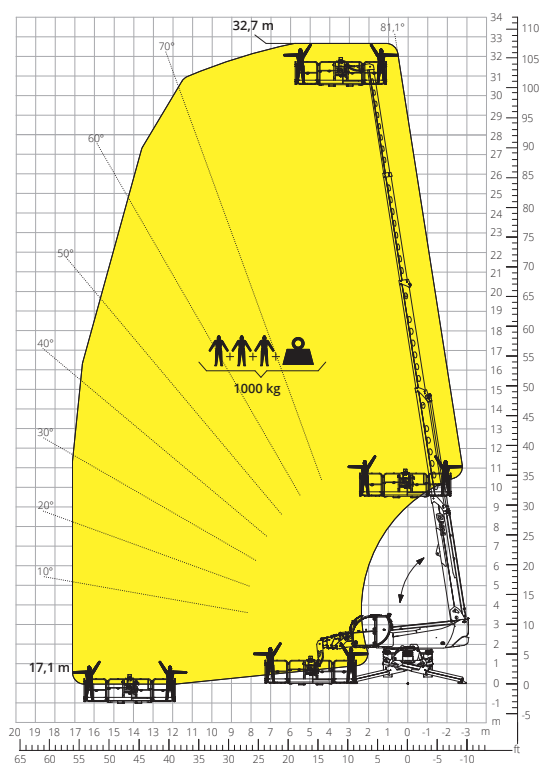

Lastdiagramm mit **ARBEITSKORB 500 kg MIT SEILWINDE 600 kg**

ATT - 01 - 026

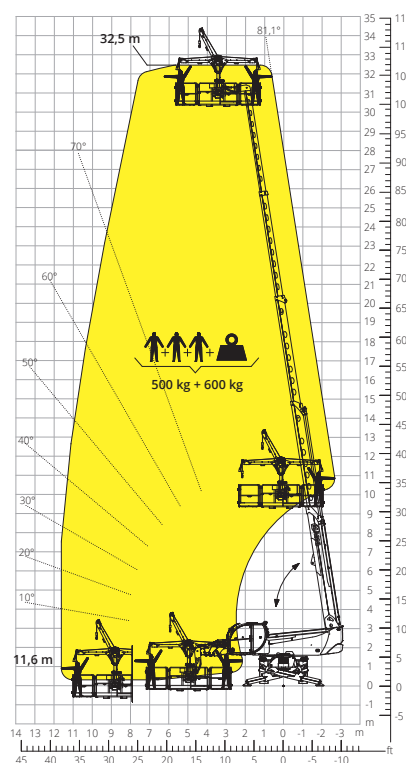

Maschinen- bezeichnung	Drehbarer Teleskopstapler	RTH 6.31 EC	
	Maximale Tragkraft	6.000 kg	
	Maximale Hubhöhe	30,80 m	
	Max. Reichweite	26,90 m	
	Drehbereich	360° (endlos)	
Stützen	Typ	Teleskop-Scherenstützen	
Motor	Modell	Volvo TAD 552 VE Stage IIIA	Volvo TAD 582 VE Stage V
	Nennleistung	160 kW (218 PS) bei 2.200 U/min	160 kW (218 PS) bei 2.300 U/min
	Max. Drehmoment	910 Nm bei 1.450 U/min	925 Nm bei 1.380 U/min
	Hubraum	5,13 l	
	Zylinderzahl	4 in Reihe	
	Bauart	Dieselmotor mit Direkteinspritzung und Turboaufladung	
	Kühlsystem	Wassergekühlter Ladeluftkühler	
	Fahrtrieb	Typ	Hydrostatisch
Max. Druck		480 bar	
Getriebe		Dropbox-Getriebe mit 2 Fahrstufen für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt	
Achsen und Bremsen	Typ	Achsen mit Planeten-Endantrieben	
	Vorderachse	Pendel-Lenkachse mit automatischem Niveaue Ausgleich +/-8 Grad	
	Hinterachse	Pendel-Lenkachse mit hydraulischer Sperre	
	Anzahl der Antriebs-/Lenkräder	Allradantrieb/Allradlenkung	
	Lenkungsarten	Vorderrad-/Allrad-/Hundeganglenkung	
	Betriebsbremse	Nass-Lamellenbremse, an der Vorder- und Hinterachse	
	Feststellbremse	Negativbremse, hydraulisch betätigt, an der Vorderachse	
	Bereifung	445/65 R22,5	
Leistungen	Max. Fahrgeschwindigkeit**	25 km/h	
	Steigfähigkeit (Unbeladen)	40%	
	Wenderadius (mit Gabelzinken)	6.730 mm	
Gewichte	Leergewicht*	22.700 kg	
Füllmengen	Dieselmotorkraftstoff	270 l	270 l
	AdBlue	-	40 l
	Hydrauliköl	164 l	164 l
	Motoröl	16 l	16 l
	Kühlmittel	40 l	40 l
Arbeits- hydraulik	Anlagentyp	Load-Sensing	
	Betriebspumpe	Verstellpumpe	
	Max. Hydraulikfördermenge	160 l/min	
	Max. Hydraulikfördermenge am Auslegerkopf	75 l/min	
	Max. Betriebsdruck	350 bar	
	Verteiler für Ausleger- und Oberwagenbewegungen	Elektromagnetisches Proportionalventil, SIL 2	
	Bewegungssteuerung	Doppelter Joystick mit integrierter Totmannschaltung	
Normen- konformität	2006/42/CE: EU-Maschinenrichtlinie		
	2016/1628: Verordnung (EU) zu Schadstoffemissionen von Motoren der Stufe V		
	EN 1459-X: Sicherheitstechnische Anforderungen an Stapler mit veränderlicher Reichweite		
	EN 280-1/EN 280-2: Vorschriften zu fahrbaren Hubarbeitsbühnen (sofern verfügbar)		
	ROPS/FOPS Level 2: Standard für Schutzeinrichtungen		

Die in dieser Broschüre enthaltenen Daten dienen zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden.
Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und bilden das Produkt möglicherweise nicht genau ab.

* Das angegebene Gewicht bezieht sich auf die Maschine im Leerzustand mit Standardausstattung und könnte in Abhängigkeit von der gewählten Konfiguration abweichen.
**Die Geschwindigkeit kann je nach Bestimmungsland begrenzt sein.

Die Standardkonfiguration der Maschine umfasst:

KABINE

- Höhen- und Neigungsverstellbare Kabine (+ 1,5 m / 16°)
- "Easy Access" System
- Premium-Sitz kippbar mit Luftfederung und Kopfstütze
- Verstellbare Lenksäule
- Analoges Joypad
- Verstellbares Sonnenrollo
- Heizung
- Klimaanlage
- FM/AM-Radio mit USB- und Bluetooth-Anschluss
- LED-Umgebungsbeleuchtung
- USB Typ-A und Typ-C (5 V) Eingänge

ECHTZEIT INFORMATIONEN

- 12" Touchscreen
- MCTS - Magni Combi Touch System Software an Bord
- Automatisches System zur Erkennung von Anbaugeräten
- LMI - Überlastanzeiger
- LLD - Live Load Diagram
- Integrierte Onboard- und Ferndiagnose
- Rückfahrkamera

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Q-Fit-Standard
- Vorbereitung für Arbeitskorb
- Fortschrittliches CAN-BUS-System
- Automatisches Nivellierungssystem für Stützen
- Automatische Ausrichtung der Vorder- und Hinterräder
- Hochpräziser Drehantrieb von Liebherr
- Automatische Feststellbremse
- Mechanische Batterieabschaltung im Motorraum
- Elektrische Anlage: 24 V - IP67

SERVICE

- MyMagni von Trackunit Telematiksystem (kostenlos, Verfügbarkeit auf Anfrage)
- Garantie: 24 Monate/2.000 Stunden